


Waga ELZAB Prima 2 jest przeznaczona do współpracy z kasami fiskalnymi firmy ELZAB S.A. oraz z innymi kasami i urządzeniami wyposażonymi w interfejs szeregowy lub USB. Może pracować również jako samodzielna waga ogólnego przeznaczenia. Waga ELZAB Prima 2 posiada programowo definiowalny format protokołu komunikacyjnego, pozwalający na bezkonfliktową pracę z dowolnym istniejącym lub nowym typem kasy.

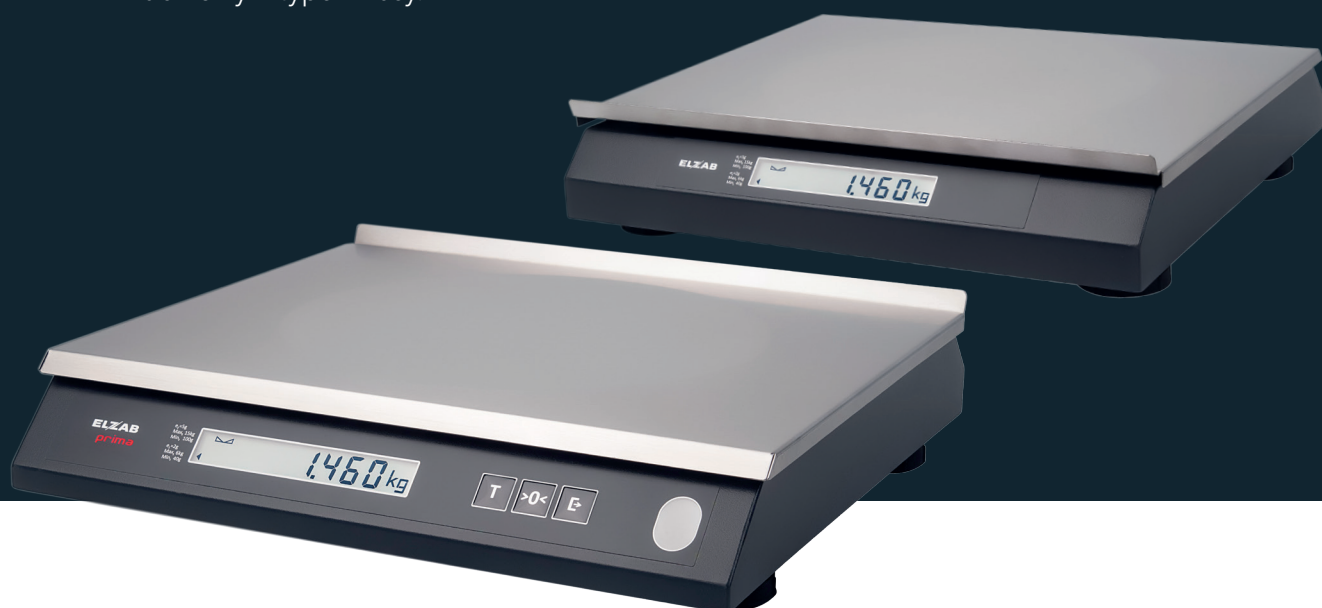

GLÓWNE CECHY:

- dwuzakresowa - 6/15kg, dokładność 2/5g
- stabilny i odporny na przeciążenia układ pomiarowy
- 2 x LCD z możliwością podłączenia dodatkowego wyświetlacza na słupku
- membranowa wodoszczelna klawiatura
- współpraca z kasami fiskalnymi, terminalami POS i urządzeniami zewnętrznymi poprzez port RS232 lub USB
- przesyłanie wyniku ważenia w sposób ręczny, automatyczny lub poprzez interfejs
- szalka ze stali nierdzewnej dopuszczona do kontaktu z żywnością
- tryb oszczędzania energii

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Waga ELZAB Prima 2 znajduje zastosowanie w placówkach handlowych różnej wielkości, począwszy od targowisk lub bazarów, małych sklepów, poprzez średnie i na dużych obiektach kończąc - w zależności od intensywności procesów ważenia towarów na danym stoisku. Waga ELZAB Prima 2 ma zastosowanie w magazynach i hurtowniach oraz zakładach produkcyjnych i przetwórstwa żywnościowego różnych branż, jak i w gastronomii.

WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

Waga ELZAB Prima 2 posiada interfejs komunikacyjny RS232C i USB przez co może współpracować z różnymi kasami fiskalnymi, terminalami POS oraz innymi urządzeniami peryferyjnymi. Automatyczne przesyłanie przez wagę wyniku ważenia eliminuje błędy jego ręcznego wprowadzania. Wynik ważenia może być przesyłany w wyniku naciśnięcia odpowiedniego klawisza wagi, kasy, terminala POS, albo automatycznie lub w sposób ciągły.

DANE TECHNICZNE

Obciążenie maksymalne	6 / 15 kg
Obciążenie minimalne	40 g
Dokładność	2 g (zakres 0-6 kg) 5 g (zakres 6-15 kg)
Zasilanie	zasilacz sieciowy DC 5V (zasilacz jako opcja)
Interfejs	RS232, USB
Klawiatura	Membranowa, wodoszczelna
Wyświetlacz	2 x LCD
Wymiary wagi	319 (S) x 307 (D) x 78 (W) mm
Wymiary szalki	319 x 254 mm
Masa	3,9 kg
Gwarancja	24 miesiące

DODATKOWE AKCESORIA:



Zasilacz wagi Prima 2



Rozdzielacz wag



Wyświetlacz zewnętrzny
Prima 2

Tomasz Leweckki - Menedżer produktu Wagi
tel.: +48 32 37 06 327
e-mail: tomasz.lewecki@elzab.pl